

Scheda Tecnica

Serbatoio da esterno Tankone Super Panettone marca Zetaplast

PF100 A G T - PF150 A G T - PF200 A G T

Il serbatoio è dotato di coperchio a vite impermeabile. I tappi sono a vite e/o con ghiera a tenuta impermeabile, non stagna. Proprio per questo motivo i serbatoi non sono mai sottoposti a pressioni che si discostino eccessivamente dalla pressione idrostatica. Durante le operazioni di riempimento e svuotamento assicurare un adeguato sfiato dell'aria contenuta. Prevedere se necessario un troppo pieno.

Il materiale utilizzato per la produzione dei serbatoi è PoliEtilene (PE) vergine colorato a caldo o miscele di polietilene colorato a caldo più polietilene neutro.

Gli esami svolti sui ns. prodotti da parte di A.R.P.A.T. Lucca evidenziano che non c'è migrazione di colorante e/o sostanze tossiche nell'acqua contenuta rendendoli idonei al contenimento dell'acqua potabile D.M. n°174 del 6 Aprile 2004.

La compatibilità del PE con le principali sostanze è indicata in tabella allegata; per quanto non indicato in tabella, riferirsi alle schede tecniche e di sicurezza della sostanza da contenere.


Le guarnizioni sono disponibili in gomma butile ed in materiale certificato per la potabilità.

Il produttore garantisce il prodotto per 2 anni contro i difetti di fabbricazione ed ogni eventuale deterioramento non imputabile a cause esterne.

Il dimensionamento dei serbatoi per esterno è svolto per contenere liquidi con $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$, per densità maggiori non riempire completamente il serbatoio.

Lo spessore, non uniforme, delle pareti è mediamente di 8 mm; in corrispondenza degli spigoli lo spessore aumenterà di molto fino anche a raccordare l'angolo di base; in corrispondenza delle parti piane, soprattutto le parti inferiori, si potrà riscontrare un ispessimento irregolare della

parte interna. Ciò a causa della tecnica di stampaggio di tipo rotazionale-centrifugo. Gli installatori potranno fresare l'eccesso di materiale presente nella parte interna non planare ristabilendo la planarità e parallelismo con la superficie esterna del serbatoio al fine di installare controflange, guarnizioni o quanto necessario. In caso di dubbi è sempre possibile contattare l'ufficio tecnico Zetaplast.

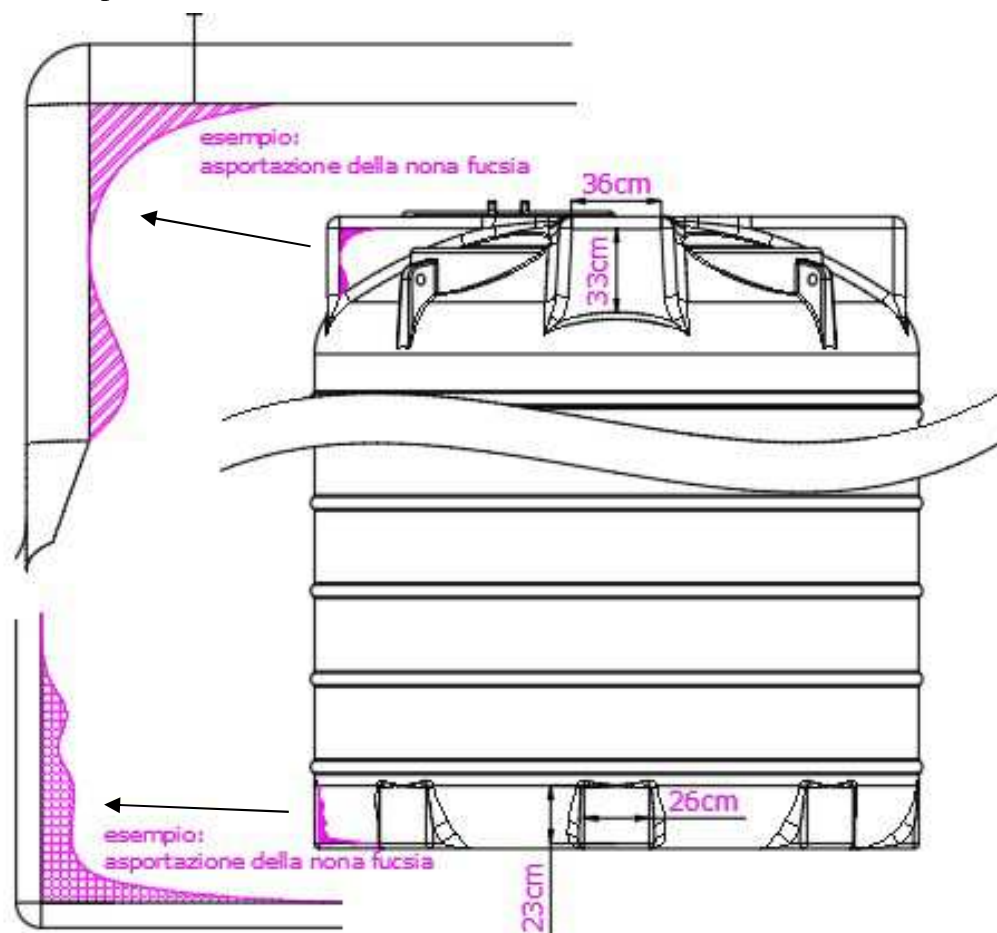

***possibile non perfetta planarità zone attacchi
parte interna fresabile***

Il posizionamento dei serbatoi da esterno deve essere fatto su una superficie piana, uniforme e di ampiezza uguale o superiore alla base del serbatoio.

Essendo il processo produttivo dei serbatoi sensibile a fattori ambientali, quali temperatura, pressione, ecc. le dimensioni possono variare sensibilmente; pertanto le dimensioni indicate su depliant, catalogo, stampigliature ed altra documentazione sono puramente indicative.

Ripulire il contenitore da residui di lavorazione eventualmente presenti o formati.

Riferirsi anche alla scheda generale "Serbatoi da Esterno"

10000

						
TERRACOTTA	AZZURRO	GRIGIO	volume	larg.	h.	tappo
PF100T	PF100 A	PF100G	10200	245	250	70

15000

						
TERRACOTTA PF150T	AZZURRO PF150A	GRIGIO PF150G	volume	larg.	h.	tappo
			15200	245	360	70

20000

						
TERRACOTTA PF200T	AZZURRO PF200A	GRIGIO PF200G	volume	larg.	h.	tappo
			19100	245	450	70

COMPATIBILITÀ DEL POLIETILENE

R = RESISTENZA BUONA
LR = RESISTENZA LIMITATA
NR = RESISTENZA NON SUFFICIENTE

Prodotto contenuto
Temp. d'esercizio

23° 60°

ACETO	R	R	ACQUA DI BROMO	NR	NR	BORO TRIFLUORURO	R	R	GLICOLE ETILENICO	R	R	PROPYLENE DICHLORURO (100%)	NR	NR
ACETONE	R	R	ACQUA DI CLORO (SOL. SAT. 2%)	R	R	BRILLANTINA	R	R	GLUCOSIO	R	R	PROPILENGLICOLE	R	R
ACIDO ACETICO (10%)	R	R	ACQUA DI COLONIA	R	R	BROMO (LIQUIDO)	NR	NR	IDROCARBURI AROMATICI	NR	NR	RAME CIANURO (SAT.)	R	R
ACIDO ACETICO (PURO)	R	LR	ACQUA DI MARE	R	R	BUTANDIOLO (100%)	R	R	IDROCHINONE	R	R	RAME CLORURO (SAT.)	R	R
ACIDO ACETILSALICILICO	R	R	ACQUA OSSIGENATA (100%)	LR	NR	BUTILACETATO	LR	LR	IDROGENO	R	R	RAME FLUORURO (2%)	R	R
ACIDO ADIPICO	R	R	ACQUA OSSIGENATA (30%)	R	R	BUTILFENOLO	R	R	INCHIOSTRO	R	R	RAME NITRATO (SAT.)	R	R
ACIDO ARSENICO (TUTTE CONC.)	R	R	ACQUA REGIA	NR	NR	BUTILFALATO	R	LR	IODIO	NR	NR	RAME SOLFATO (SAT.)	R	R
ACIDO ASCORBICO (10%)	R	R	ACQUARAGIA	NR	NR	CACAO	R	R	IPOSOLITO	R	R	RESOLCINOLO	R	R
ACIDO BENZENSOLFONICO	R	R	ACRILONITRILE	R	R	CAFFE	R	R	ISOTTANO	R	LR	SALAMOLA	R	R
ACIDO BENZOICO (TUTTE CONC.)	R	R	ADDOLCITORE PER TESSILI	R	R	CALCE	R	R	LANOLINA	R	LR	SALI DI DIAZO	R	R
ACIDO BORICO (TUTTE LE CONC.)	R	R	AGENTI BAGNANTI	R	R	CALCIO BISOLFITO	R	R	LATTE	R	R	SAPONE LIQUIDO	R	R
ACIDO BROMIDRICO (50%)	R	R	ALCOOL ALLILICO	R	R	CALCIO CARBONATO (SOL. SAT.)	R	R	LATTE DI CALCE	R	R	SIDRO	R	R
ACIDO BUTIRRICO (TUTTE CONC.)	NR	NR	ALCOOL AMILICO	R	R	CALCIO CARBURO	R	R	LATTICE	R	R	SODIO ACETATO	R	R
ACIDO CARBONICO	R	R	ALCOOL BENZILICO	R	R	CALCIO CLORATO (SOL. SAT.)	R	R	LIEVITO	R	R	SODIO BENZOATO (35%)	R	R
ACIDO CIANDRICO	R	R	ALCOOL BUTILICO	R	R	CALCIO CLORURO (SOL. SAT.)	R	R	LIQUIDI DI SVILUPPO FOTOGRAFICO	R	R	SODIO BICARBONATO	R	R
ACIDO CITRICO (SAT.)	R	R	ALCOOL DA OLIO DI COCCO	R	R	CALCIO IDRATO (TUTTO CONC.)	R	R	LISOLVA (10%)	R	R	SODIO BICROMATO	R	R
ACIDO CLORIDRICO (GAS SECCO)	R	R	ALCOOL ETILICO	R	R	CALCIO IPOCLORITO	R	R	MAGNESIO CARBONATO	R	R	SODIO BISOLFATO	R	R
ACIDO CLORIDRICO (TUTTE CONC.)	R	R	ALCOOL ETILICO (100%)	R	R	CALCIO NITRATO (50%)	R	R	MAGNESIO CLORURO	R	R	SODIO BISOLFITO	R	R
ACIDO CLOROACETICO	R	LR	ALCOOL FURFURILICO	NR	NR	CALCIO OSSIDO (SOL. SAT.)	R	R	MAGNESIO IDROSSIDO	R	R	SODIO BORATO	R	R
ACIDO CLOROPROPIONICO	R	R	ALCOOL METILICO (100%)	R	R	CALCIO SOLFATO	R	R	MAGNESIO NITRATO	R	R	SODIO BROMURO	R	R
ACIDO CLOROSOLFONICO (100%)	NR	NR	ALCOOL METOSSIBUTILICO	R	LR	CALOMELANO	R	R	MAGNESIO SOLFATO	R	R	SODIO CARBONATO	R	R
ACIDO CROMICO (50%)	R	R	ALCOOL PROPARGILICO	R	R	CANFORA	R	R	MERCURICROMO	R	R	SODIO CIANURO	R	R
ACIDO DICHLOROACETICO (50%)	R	R	ALCOOL PROPILICO	R	R	CAPROLATTAME	R	R	MERCURIO	R	R	SODIO CLORATO	R	R
ACIDO DICHLOROACETICO (PURO)	R	LR	ALDEIDE ACETICA	LR	NR	CARBONIO TETRACLORURO	NR	NR	METILENE CLORURO (100%)	NR	NR	SODIO CLORURO	R	R
ACIDO DIGLICOLICO	R	R	ALDEIDE BUTIRRICA	R	R	CATRAME	R	R	N-EPTANO	NR	NR	SODIO FERRI / FERRI CIANURO	R	R
ACIDO FENOLSOLFONICO	R	R	ALDEIDE FTALICA	R	R	CELLULOSA	R	R	N-OTTANO	R	R	SODIO FLUORURO	R	R
ACIDO FLUOBORICO	R	R	ALDEIDE FTALICA	LR	NR	CERA	R	LR	NAFTA	R	LR	SODIO IDROSSIDO	R	R
ACIDO FLUORIDRICO (40%)	R	R	ALDEIDE SALICILICA	R	R	CHEROSENE	LR	LR	NAFTALINA	NR	NR	SODIO IPOCLORITO	R	R
ACIDO FLUORIDRICO (70%)	R	LR	ALLUME (TUTTI I TIPI)	R	R	CHININO	R	R	NICHEL CLORURO	R	R	SODIO NITRATO	R	R
ACIDO FLUOSILICICO	R	LR	ALLUMINIO CLORURO (TUTTE CONC.)	R	R	CLORO (100% GAS SECCO)	LR	NR	NICHEL NITRATO	R	R	SODIO SOLFATO	R	R
ACIDO FORMICO (TUTTE CONC.)	R	R	ALLUMINIO FLUORURO (TUTTE CONC.)	R	R	CLORO LIQUIDO	NR	NR	NICHEL SOLFATO	R	R	SODIO SOLFITO	R	R
ACIDO FOSFORICO (50%)	R	R	ALLUMINIO SOLFATO (TUTTE CONC.)	R	R	CLOROBENZENE	NR	NR	NICOTINA (DILUITA)	R	R	SODIO SOLFURO	R	R
ACIDO FOSFORICO (80%)	R	LR	AMIDO (SOLUZIONE SATURA)	R	R	CLOROFORMIO	LR	NR	NITROBENZENE	NR	NR	SOLFURO DI CARBONIO	NR	NR
ACIDO GALLICO	R	R	AMILE ACETATO	NR	NR	COLLA	R	R	OLI MINERALI	LR	NR	SOLUZIONE SAPONE (TUTTE CONC.)	R	R
ACIDO GLICOLICO	R	R	AMILE CLORURO	NR	NR	CONCENTRATI DI COLA	R	R	OLIO DI CANFORA	NR	NR	SOLUZIONI PER FOTOGRAFIA	R	R
ACIDO IPOCLOROSO	R	R	AMINOACIDI	R	R	DECALINA	R	LR	OLIO DI COTONE	R	R	SOLUZIONI PER PLACCAT. ORO	R	R
ACIDO LATTICO	R	R	AMMONIACA (100% GAS)	R	R	DESTINA	R	R	OLIO DI MAIS	R	R	SOLUZIONI PER PLACCAT. ARGENTOR	R	R
ACIDO NITRICO (30%)	R	R	AMMONIO ACETATO	R	R	DESTROSI	R	R	OLIO DI RICINO (TUTTE LE CONC.)	R	R	SOLUZIONI PER PLACCAT. CADMIO	R	R
ACIDO NITRICO (50%)	R	LR	AMMONIO CARBONATO	R	R	DESTROSI (SOL. ACQUOSA SAT.)	R	R	OLIO DI VASELINA	R	LR	SOLUZIONI PER PLACCAT. NICHEL	R	R
ACIDO NITRICO (70%)	R	LR	AMMONIO CLORURO (SOL. SAT.)	R	R	DETERGENTI SINTETICI	R	R	OLIO LUBRIFICANTE	R	R	SOLUZIONI PER PLACCAT. OTTONE	R	R
ACIDO NITRICO (95%)	NR	NR	AMMONIO FLUORURO (SOL. SAT.)	R	R	DIBUTILFALATO	LR	LR	OLIO MOTORE	R	LR	SOLUZIONI PER PLACCAT. PIOMBO	R	R
ACIDO OLEICO	R	LR	AMMONIO IDRATO (10%)	R	R	DICLORO ETANO	NR	NR	OLIO PER TRASFORMATORE	R	LR	SOLUZIONI PER PLACCAT. RAME	R	R
ACIDO OSSALICO	R	R	AMMONIO IDRATO (30%)	R	R	DICLOROBENZENE (ORTO E PARA)	NR	NR	OSSIDO DI CARBONIO (TUTTE LE CONC.)	R	R	SOLUZIONI PER PLACCAT. STAGNO	R	R
ACIDO PALMITICO	R	R	AMMONIO NITRATO (SOL. SAT.)	R	R	DIETILEN GLICOLE	R	R	PARAFFINA	R	LR	SOLUZIONI PER PLACCAT. ZINCO	R	R
ACIDO PERCLORICO	LR	NR	AMMONIO PERSOLFATO (SOL. SAT.)	R	R	DILUENTE PER VERNICI	R	LR	PENTANO	R	LR	SPIRITO	R	R
ACIDO PRUSSICO	R	R	AMMONIO SOLFATO (SOL. SAT.)	R	R	DIMETILAMMINA	NR	NR	PERCLORO ETILENE	NR	NR	STAGNO CLORURO (ICO)	R	R
ACIDO SALICILICO	R	R	AMMONIO SOLFATO (SOL. SAT.)	R	R	EMULSIONANTI PER FOTOGRAFIA	R	R	PETROLIO	R	LR	STAGNO CLORURO (OSO)	R	R
ACIDO Selenico	R	R	ANDRIDE ACETICA	NR	NR	EPTANO	NR	NR	PIGMENTI SECCHI	R	R	STIROLO	R	LR
ACIDO SILICICO	R	R	ANDRIDE CARBONICA	NR	NR	ESACLOROBENZENE	R	R	PIOMBO ACETATO	R	R	TETRADROFURANO	NR	NR
ACIDO SOLFIDRICO	R	R	ANILINA	NR	NR	ESONOLO (TERZIARIO)	R	R	PIOMBO NITRATO	R	R	TITANIO TETRACLORURO	NR	NR
ACIDO SOLFOCROMICO	NR	NR	ANTIGELO	R	R	ETERE ETILICO	NR	NR	PIRIDINA	R	R	TOLUENE	NR	NR
ACIDO SOLFORICO (50%)	R	R	ANTIMONIO	R	R	ETILACETATO	LR	NR	PITTURE IN EMULSIONE	R	R	TRICLORO ETILENE (THIELINA)	NR	NR
ACIDO SOLFORICO (70%)	R	LR	ARGENTO NITRATO (SOL.)	R	R	ETILBENZENE	NR	NR	POLPA DI FRUTTA	R	R	UREA (30%)	R	R
ACIDO SOLFORICO (80%)	R	NR	ARIA	R	R	ETILCLORURO	NR	NR	POTASSIO BICARBONATO	R	R	VANIGLIA	R	R
ACIDO SOLFORICO (96%)	LR	NR	ATROPINA E SALI	R	R	FENOLO	R	R	POTASSIO BICROMATO (40%)	R	R	VERDE RAME	R	R
ACIDO SOLFORICO (98%)	LR	NR	BAGNO GALVANICO DI CROMATURA	R	R	FERRO CLORURO (ICO)	R	R	POTASSIO BROMURO	R	R	VERNICE	R	LR
ACIDO SOLFORICO (FUMANTE)	NR	NR	BARIO CARBONATO (SOL. SAT.)	R	R	FERRO CLORURO (OSO)	R	R	POTASSIO CARBONATO	R	R	VERNICE ALLA CELLULOSA	R	R
ACIDO SOLFOROSO	R	R	BARIO CLORURO (SOL. SAT.)	R	R	FERRO NITRATO (ICO)	R	R	POTASSIO CIANURO	R	R	VERNICE ALLA TREMENTINA	LR	LR
ACIDO STEARICO (100%)	R	R	BARIO IDRATO	R	R	FERRO SOLFATO (OSO)	R	R	POTASSIO CLORATO	R	R	VINI	R	R
ACIDO SUCINICO (50%)	R	R	BARIO SOLFATO (SOL. SAT.)	R	R	FERTILIZZANTI	R	R	POTASSIO CLORURO	R	R	WDIETILCHETONE	LR	LR
ACIDO TANNICO	R	R	BARIO SOLFURO (SOL. SAT.)	R	R	FLUORO SECCO	NR	NR	POTASSIO CROMATO (40%)	R	R	WISKEY	R	R
ACIDO TARTARICO	R	R	BENZALDEIDE	R	LR	FORMALDEIDE (40%)	R	R	POTASSIO ESACIANOFERRATO II	R	R	XILENE	NR	NR
ACIDO TIOLGOLICO	R	R	BENZENE	NR	NR	FORMALINA	R	R	POTASSIO ESACIANOFERRATO III	R	R	ZINCO BROMURO	R	R
			BENZINA	NR	NR	FOSFATO BISODICO	R	R	POTASSIO FLUORURO	R	R	ZINCO CARBONATO	R	R
			BIANCO DI BALENA	R	LR	FOSFATO SODICO (TRI)	R	R	POTASSIO IDROSSIDO (CONC.)	R	R	ZINCO CLORURO	R	R
			BIRRA	R	R	FOSFENE	NR	NR	POTASSIO NITRATO	R	R	ZINCO OSSIDO	R	R
			BISMUTO CARBONATO (SOL. SAT.)	R	R	FREON 12	NR	NR	POTASSIO PERCLORATO (10%)	R	R	ZINCO SOLFATO	R	R
			BITUME	R	LR	FRUTTOSIO	R	R	POTASSIO PERMANGANATO (20%)	R	R	ZINCO STEARATO	R	R
			BORACE	R	R	FURFURIOLO	NR	NR	POTASSIO PERSOLFATO	R	R			
						GASOLIO	R	LR	POTASSIO SOLFATO (CONC.)	R	R			
						Glicerina	R	R	POTASSIO SOLFITO (CONC.)	R	R			
						GLICOL TRIETILENICO	R	R	POTASSIO SOLFURO (CONC.)	R	R			
						GLICOLE	R	R	PROFUMI	R	R			

ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Dipartimento Provinciale di Lucca

Via Vallisneri, 6 55100 Lucca

Tel. : 0583-958711 Fax : 0583-958720

Unità Operativa ATTIVITÀ DI LABORATORIO**Rapporto di Prova N. 2005-3009****del 19/09/2005****Richiedente:** ZETAPLAST SPA**Indirizzo:** VIA NUOVA 134 -- VECCHIANO -- PISA**NUM.REGISTRO:** 3159**Anno:** 2005**Data registrazione:** 26/08/2005**Campione ordinario****Pratica N°:** 2096**Campione di:** POLIETILENE SEZIONE
TERRACOTTA**Prelevato da:** PRIVATO**Richiesta di prova N°:** 2005/10**del:** 26/08/2005**Data di prelievo:** 26/08/2005**Luogo Prelievo:** NON DEFINITO**Modalità di conservazione****Al prelievo:****Al trasporto:** TEMPERATURA AMBIENTE**In dipartimento:** TEMPERATURA AMBIENTE**Loc. esecuz. prova:** ARPAT - Dipartimento Provinciale di Lucca

Prova iniziata il: 29/08/2005		Conclusa il: 19/09/2005		
Parametro	Metodo	Risultato	Unità di misura	
MIGRAZIONE GLOBALE (SIMULANTE A)	M.U D.M 21/03/1973 ALL.IV SEZ. I E SUCC. MOD.	= 0,1	mg/dm ²	
MIGRAZIONE DEI COLORANTI	M.U. D.M. 21/03/1973 ALL.IV SEZ.VII	= 96	T.O. %	

Esecutori delle Prove

p.to Gabriele Disperati

Responsabile supervisione tecnica

Dott. Alberto Tessa

Parere di Conformità: I risultati delle prove sono conformi ai limiti previsti dal D.M. 21/03/73 e successive modificazioni per il simulante di tipo A (acqua), tempo di contatto 10 giorni a 40 °C .*I valori dei risultati sono garantiti nei limiti di ripetibilità del metodo.**Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Dipartimento ARPAT***Responsabile U.O.**

Dott. Alberto Tessa

ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Dipartimento Provinciale di Lucca

Via Vallisneri, 6 55100 Lucca

Tel. : 0583-958711 Fax : 0583-958720

Unità Operativa ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Rapporto di Prova N. 2005-3007**del 19/09/2005****Richiedente:** ZETAPLAST SPA**Indirizzo:** VIA NUOVA 134 -- VECCHIANO -- PISA**NUM.REGISTRO:** 3157**Anno:** 2005**Data registrazione:** 26/08/2005**Campione ordinario****Pratica N°:** 2096**Campione di:** POLIETILENE SEZIONE AZZURRO **Prelevato da:** PRIVATO**Richiesta di prova N°:** 2005/8**del:** 26/08/2005**Data di prelievo:** 26/08/2005**Luogo Prelievo:** NON DEFINITO**Modalità di conservazione****Al prelievo:****Al trasporto:** TEMPERATURA AMBIENTE**In dipartimento:** TEMPERATURA AMBIENTE**Loc. esecuz. prova:** ARPAT - Dipartimento Provinciale di Lucca

Prova iniziata il: 29/08/2005		Conclusa il: 19/09/2005		
Parametro	Metodo		Risultato	Unità di misura
MIGRAZIONE GLOBALE (SIMULANTE A)	M.U D.M 21/03/1973 ALL.IV SEZ. I E SUCC. MOD.	=	0,1	mg/dm ²
MIGRAZIONE DEI COLORANTI	M.U. D.M. 21/03/1973 ALL.IV SEZ.VII	=	98	T.O. %

Esecutori delle Prove

p.to Gabriele Disperati

Responsabile supervisione tecnica

Dott. Alberto Tessa

Parere di Conformità: I risultati delle prove sono conformi ai limiti previsti dal D.M. 21/03/73 e successive modificazioni per il simulante di tipo A (acqua), tempo di contatto 10 giorni a 40 °C .*I valori dei risultati sono garantiti nei limiti di ripetibilità del metodo.**Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Dipartimento ARPAT***Responsabile U.O.**

Dott. Alberto Tessa

ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana

Dipartimento Provinciale di Lucca

Via Vallisneri, 6 55100 Lucca

Tel.: 0583-958711 Fax: 0583-958720

Unità Operativa ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Rapporto di Prova N. 2005-3006

del 19/09/2005

Richiedente: ZETAPLAST SPA

Indirizzo: VIA NUOVA 134 -- VECCHIANO -- PISA

NUM.REGISTRO: 3156

Anno: 2005

Data registrazione: 26/08/2005

Campione ordinario

Pratica N°: 2096

Campione di: POLIETILENE SEZIONE GRIGIO

Prelevato da: PRIVATO

Richiesta di prova N°: 2005/7

del: 26/08/2005

Data di prelievo: 26/08/2005

Luogo Prelievo: NON DEFINITO

Modalità di conservazione

Al prelievo:

Al trasporto: TEMPERATURA AMBIENTE

In dipartimento: TEMPERATURA AMBIENTE

Loc. esecuz. prova: ARPAT - Dipartimento Provinciale di Lucca

Prova iniziata il: 29/08/2005		Conclusa il: 19/09/2005	
Parametro	Metodo	Risultato	Unità di misura
MIGRAZIONE GLOBALE (SIMULANTE A)	M.U D.M 21/03/1973 ALL.IV SEZ. I E SUCC. MOD.	= 0	mg/dm ²
MIGRAZIONE DEI COLORANTI	M.U. D.M. 21/03/1973 ALL.IV SEZ.VII	= 96	T.O. %

Esecutori delle Prove

p.to Gabriele Disperati

Responsabile supervisione tecnica

Dott. Alberto Tessa

Parere di Conformità: I risultati delle prove sono conformi ai limiti previsti dal D.M. 21/03/73 e successive modificazioni per il simulante di tipo A (acqua), tempo di contatto 10 giorni a 40 °C .

I valori dei risultati sono garantiti nei limiti di ripetibilità del metodo.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Dipartimento ARPAT



Responsabile U.O.

Dott. Alberto Tessa